

SPIRO DUCTO SLC | SPIRODUCTO

Ducto circular de acero galvanizado engargolado en espiral liso.

1 ACABADOS

Fabricado en acero galvanizado en calibres desde 18 hasta 26.

3 CONSTRUCCION

Galvanizado minimo G60



2 MEDIDAS

Se fabrica en diametros desde 4 hasta 64 pulgadas y tramos de 2.44 mts. 8 pies de largo estandar, con opción a otros largos sobre pedido.

4 APLICACIONES

Como accesorio para ventilación es excelente en Naves industriales, Bodegas de grandes dimensiones etc.

5 VISTA DUCTO SLC

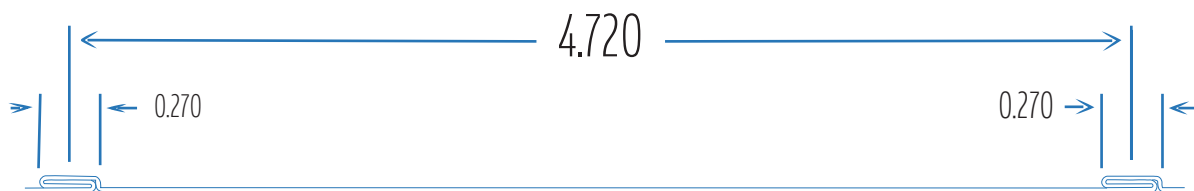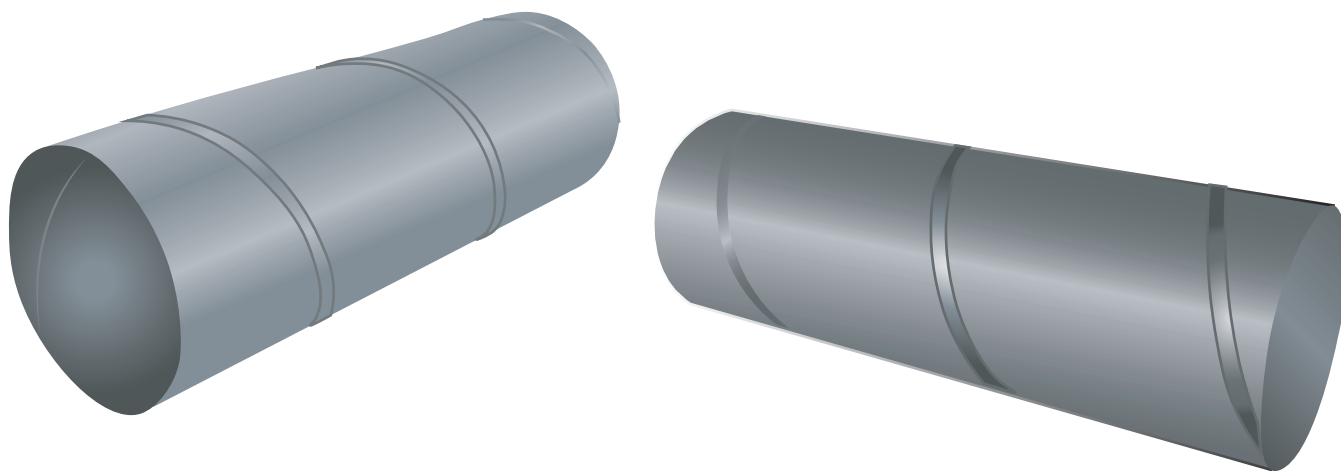


PRODUCTOS DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE

Distribución y Proyectos de ventilación S.A de C.V. no realiza cambios después de haber su compra.

DPV

SPIRO DUCTO SLC | SPIRODUCTO

6 Instalación

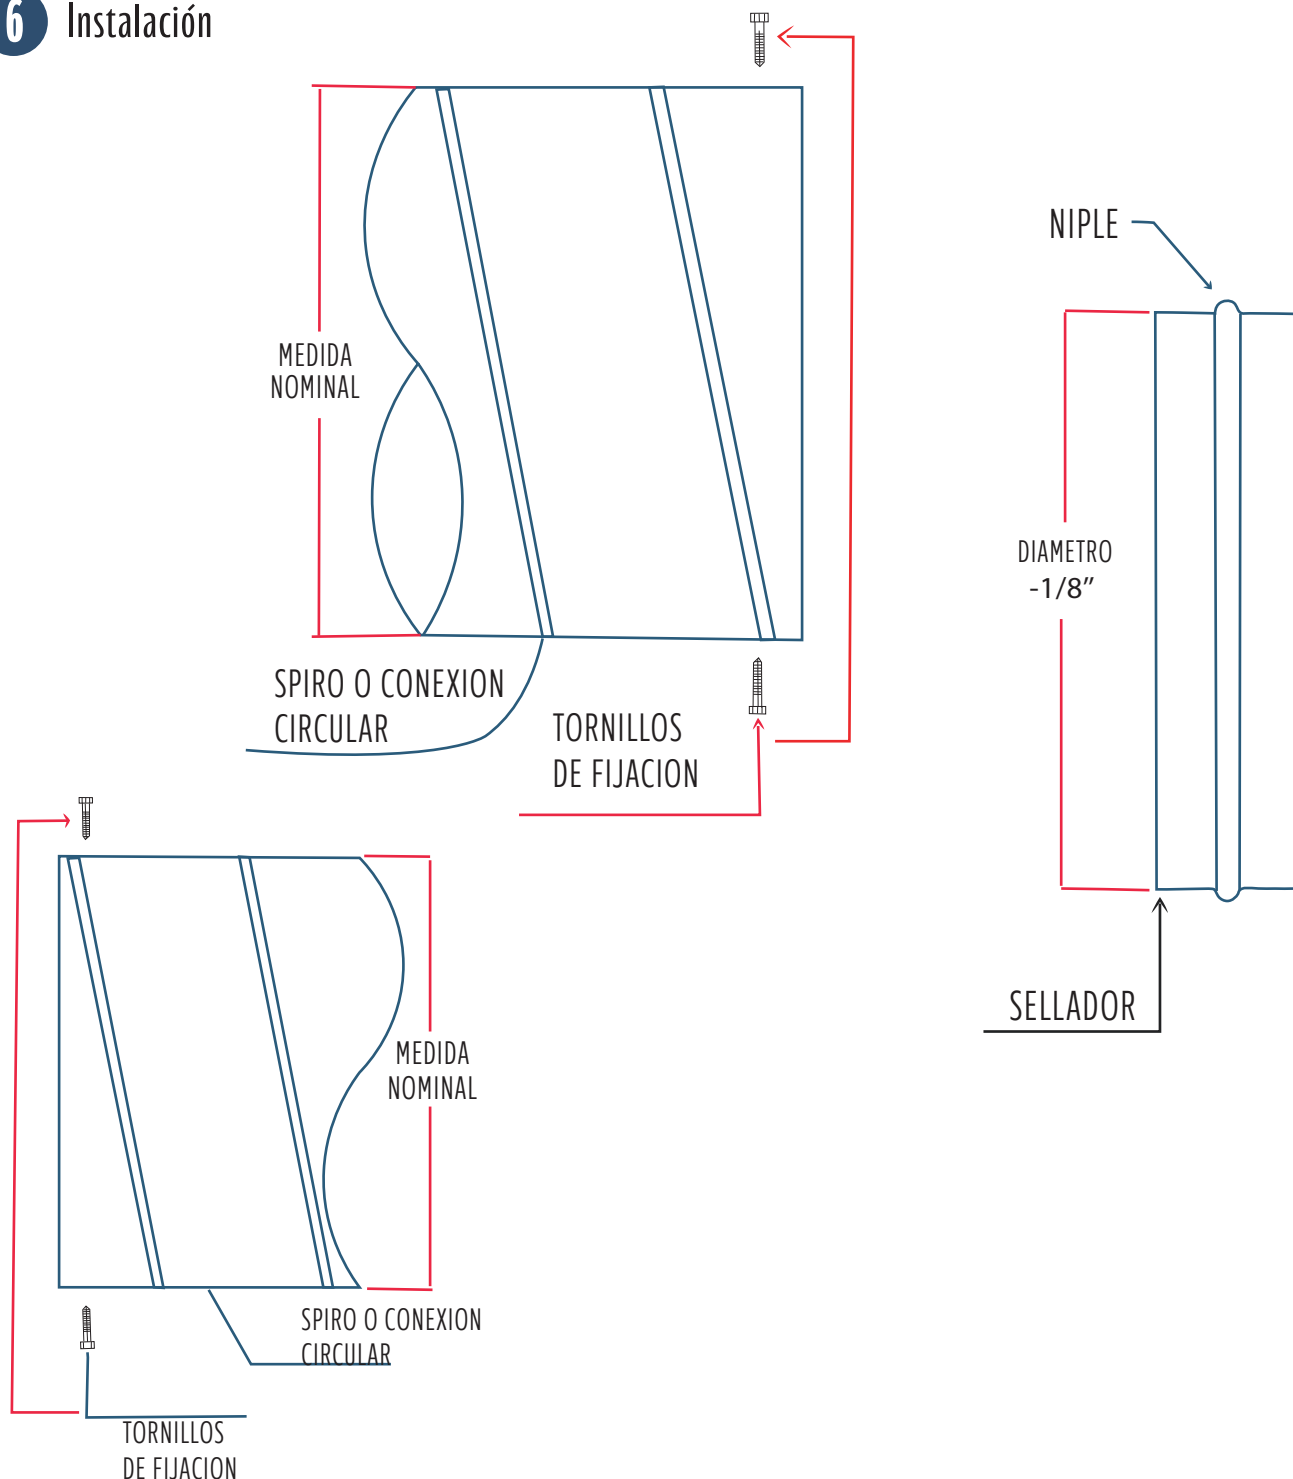

ACCESORIOS DE MONTAJE NO INCLUIDOS

PRODUCTOS DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE

Distribución y Proyectos de ventilación S.A de C.V no realiza cambios después de hacer su compra.

7 NOMENCLATURA

SLC	S	B	SA	S	20		00	06
PRODUCTO	CAPAS	ACABADO	AISLAMIENTO	ACABADO ESTANDAR	CALIBRE		LARGO EN PIES	
SLC PRODUCTO	S CAPAS	B ACABADO	SA AISLAMIENTO	S ACABADO ESTANDAR	20 CALIBRE	22 DIAMETRO	00	06 LARGO EN PIES
SLC SPIRO LISO CIRCULAR	S CAPA SENCILLA	B BRILLANTE	SA SIN AISLAMIENTO	S ACABADO ESTANDAR	18	2 ENTEROS	00	00 METROS
	D DOBLE CAPA	O OPACO	B AISLAMIENTO NEOPRENO 1/2"		20			00
			N1 AISLAMIENTO NEOPRENO 1"		22			00
		A ACERO	N2 AISLAMIENTO NEOPRENO 2"		24			00
			N3 AISLAMIENTO NEOPRENO 1-1/2"		26			00
								00
								00
								00

PRODUCTOS DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE

Distribución y Proyectos de ventilación S.A de C.V no realiza cambios después de hacer su compra.

